


| DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| BPI-21 R/F 2 1/2 | | |
| Potência | 3 cv | |
| Referência | Trif. | Mono. |
| A | 471 | 502 |
| B | 100 | 140 |
| C | 66 | 63 |
| D | 185 | 185 |
| E | 130 | 130 |
| F | 141 | 141 |
| G | 71 | 71 |
| H | 140 | 160 |
| I | 10 | 12 |
| J | 90 | 100 |
| K | 118 | 118 |
| L | 149 | 187 |
| M | 304 | 349 |
| M1 | 368 | 398 |

| DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Descrição | BPI-21 R/F 2 1/2 | |
| Potência | 3 cv | |
| Referência | Trif. | Mono. |
| N | 377 | 377 |
| O | 62 | 62 |
| P | 33 | 33 |
| Q | 11 | 11 |
| R ("BSP") | 3 | 3 |
| S ("BSP") | 3 | 3 |
| T | 100 | 100 |
| U | 28 | 28 |
| V | 60 | 60 |
| W | 32 | 32 |
| X | 8 | 8 |
| Y | 136 | 136 |
| Z | 115 | 115 |
| AA | 277 | 277 |
| AA1 | 326 | 326 |
| AB-R | 185 | 185 |
| AC-R | 145 | 145 |
| AD-R | 18 | 18 |
| AB-S | 185 | 185 |
| AC-S | 145 | 145 |
| AD-S | 18 | 18 |
| Peso Motobomba (kg) | 41 / 53 | 57 / 69 |
| Peso Mancalçada (kg) | 28 / 40 | 28 / 40 |

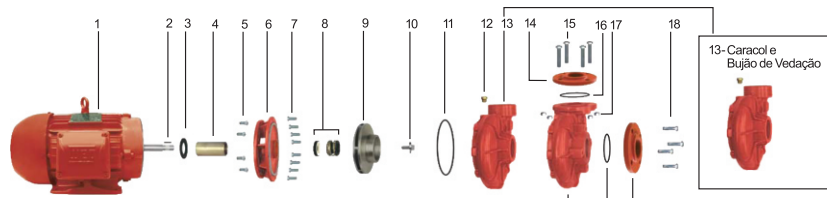

| Item | Descrição | Composição do Kit | Quant. de peças utilizadas no produto | Quant. de peças contidas em cada caixa do kit | BPI-21 R/F 2 1/2 |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz | | 1 | - | 3 cv |
| 2 | Chaveta eixo | | 1 | - | 8720055101A |
| 3 | Anel de respingo | | 1 | - | 8720014104A |
| 4 | Bucha do selo | | 1 | - | 8723016101A |
| *5 | Kit paraf. SZ.NC. 3/8X1 | | 4 | 4 | 8720130109A |
| | Kit paraf.SZ.NC. 1/2X1 | | 4 | 4 | - |
| *6 | Intermediário | | 1 | - | 8701456501A |
| | | | 1 | - | - |
| | | | 1 | - | - |
| **7 | Kit paraf. SZ.NC. 3/8" x 1" | | 8 | 4 | 8720130109A |
| 8 | Selo mecânico 1 1/4" T21 BUNA | | 1 | - | 8720181101A |
| | | | 1 | - | 8701486153A |
| 9 | Rotor | | 1 | - | - |
| | | | 1 | - | - |
| 10 | Parafuso S.NC. 3/8" x 3/4" Flang. | | 1 | - | 8720131101A |
| 11 | O-ring 2258 151.99X3.53mm | | 1 | - | 8720114120A |
| | O ring 2266 202.79X3.53mm | | 1 | - | - |
| 12 | Bujão de vedação 1/4" GAS | | 1 | - | 8720037101A |
| 13 | Kit caracol BPI-21 R 2 1/2 | Caracol e Bujão de vedação 1/4" | 1 | † | 8701377501A |
| | Kit caracol BPI-21 F 2 1/2 | | 1 | 1 | 8701471501A |
| | Kit caracol BPI-22 R 2 1/2 | | 1 | 1 | - |
| | Kit caracol BPI-22 F 2 1/2 | | 1 | 1 | - |
| **14 | Flange 2 1/2 DIN 1092 1 PN16 | | 1 | - | 8701467151A |
| **15 | Kit paraf. S.NC. 5/8" x 2 1/2" | | 4 | 4 | 8720129129A |
| **16 | O-ring 2238 | | 2 | - | 8720114114A |
| **17 | Porca NC. 5/8" | | 4 | - | 8720145104A |
| **18 | Kit paraf. S.NC. 5/8" x 1 3/4" | | 4 | 4 | 8720129127A |
| *** | Kit mancal MG 100FC149 JM108 | | - | - | 8730501107A |
| | Diâmetro do rotor (mm) | | - | - | 123 |

| Opções | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|---|---|-------------|
| 8 | Selo mec. 1 1/4" T21 VITON | - | 1 | - | 8720181107A |
| | Selo mec. 1 1/4" T21 EPDM | - | 1 | - | 8720181106A |
| | Selo mec. 1 1/4" T21 SIC-EPDM | - | 1 | - | 8720181103A |